



Caron Aqua



Variant voorbeelden

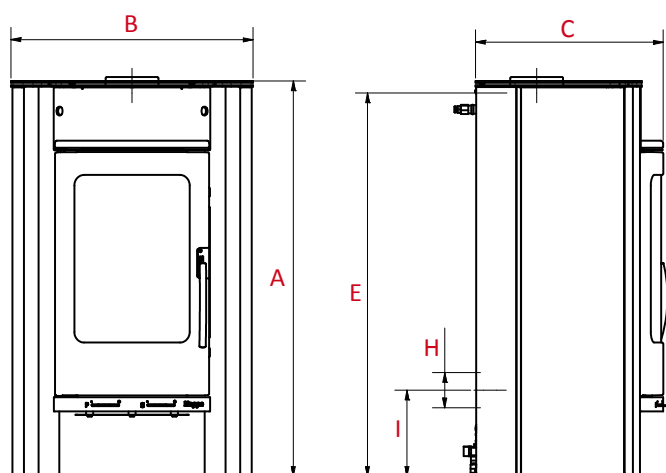

Technische gegevens

Caron Aqua Staal / Tegel / Steen

Nominaal warmtevermogen	10,5 kW / 8,0 kW
Nominaal warmtevermogen water	7,0 kW / 4,8 kW
Nominaal warmtevermogen lucht	3,5 kW / 3,2 kW
Warmtevermogensbereik	–
Maten en gewichten	
Hoogte in cm ca.	112 / 114 / 114 / 114 A
Breedte in cm ca.	69 / 71 / 71 / 71 B
Diepte in cm ca.	53 / 56 / 56 / 56 C
Achterkant tot midden van bovenste aansluitstuk voor rookgasafvoer in cm ca.	17 / 18 / 18 / 18 D
Hoogte tot bovenkant aansluitstuk buis - aansluiting boven in cm ca.	109 E
Hoogte tot U-kant aansluitstuk buis achter in cm ca.	– F
Doorsnede aansluitstuk buis in cm ca.	15
Extern rookgasaansluitstuk/doorsnede aansluiting in cm ca.	ja G
	Ø 10
Hoogte tot mid-air-verbinding in cm ca.	24 H
Breedte vuurkamer cm ca.	30 - 34 I
Minimale afstand tot wand zijkant/achterkant in cm	15 / 15
Gewicht in kg ca.	Staal 259 / Tegel 273 / Zandsteen 311 / Serpentijnsteen 337

Brandstoffen

Geschikte brandstoffen	Brandhout / Houtbriketten / Bruinkoolbriketten
------------------------	--

Warmtebereik*

Warmtebereik ca.	34 - 88 m ³
------------------	------------------------

Belangrijke gegevens voor berekening schoorsteen **

Rookgas-massastroom	9,6 / 7,4 g/sek.
Rookgastemperatuur	177 / 230°C
Minimal transportdruk bij nominaal warmtevermogen	15 Pa / 15 Pa
Stof	< 40 mg / m ³
CO-Waarde	< 1250 mg / m ³
Rendement	90 / 86 %

Bouwtype

gecertificeerd conform	EN 13240, Vereisten van BStV München en Regens- burg, Certificeringspro- gramma DIN plus, BImSchV niveau 2, § 15 a-BVG (Oostenrijk), VKF / LRV 2011 (Zwitserland) nicht 8 kW
------------------------	---

11/2013



Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Stegenthumbach 4–6 • D-92676 Eschenbach i.d.OPf.
Telefon: +49 (0)9645 88-100 • Telefax: +49 (0)9645 1048
info@ofenkoppe.de • www.ofenkoppe.nl

* Het kamerverwarmingsvermogen varieert naargelang de warmte-isolatie van het gebouw, daarom zijn voor het kamerverwarmingsvermogen alleen geschatte, vrijblijvende waarden aangegeven.

** Gemiddelde waarden uit aangegeven brandstoffen.
*** in combinatie met rookkanaalaccessoires van Koppe

Belangrijke opmerkingen

Voor een correcte installatie van een haardkachel op de schoorsteen moet bij alle modellen een haardtransportdruk van de schoorsteeninstallatie ter plaatse van minstens 12 Pascal tot maximum 20 Pascal bij een nominaal warmtevermogen door de exploitant verzekerd worden. Voor de installatie van het toestel raden wij aan om de plaatselijke schoorsteenveger te raadplegen voor advies. Hij geeft u advies, controleert of uw schoorsteeninstallatie geschikt is en verleent de bedrijfsvergunning.

Speksteen, serpentijnsteen en zandsteen zijn groeiende natuurproducten. Deze zijn met betrekking tot kleuren, structuurverloop, ingesloten voorwerpen, vlammen, steenaders en haarscheurtjes niet beïnvloedbaar door de natuurlijke steenvorming. Dergelijke materiaalspecifieke eigenschappen van speksteen, zandsteen en serpentijnsteen alsook van tegelkeramiek blijven voorbehouden. Het betreft hier geen kwaliteitsgebreken en ze beïnvloeden evenmin de werking van het verwarmingstoestel.

Afwijkingen met betrekking tot structuur, vlammen en kleur van tegels en natuursteen en de aangegeven geschatte afmetingen en gewichten, alsook constructieveranderingen zijn steeds mogelijk en blijven voorbehouden. Ook de kleurweergave in deze brochure is onderhevig aan druktechnische afwijkingen.

Vraag uw vakhandelaar naar de originele keramiekstalen.



Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Stegenthumbach 4–6 • D-92676 Eschenbach i.d.OPf.
Telefon: +49 (0)9645 88-100 • Telefax: +49 (0)9645 1048
info@ofenkoppe.de • www.ofenkoppe.nl